

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ МАТЕРИАЛ AQUASTOP 2018

МАТЕРИАЛ AQUASTOP



AQUASTOP

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ЖИДКИЙ МАТЕРИАЛ

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ | НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ | НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ | ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ | НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ | БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

ПРИМЕНЕНИЕ


Используется для гидроизоляционный защиты вертикальных и горизонтальных поверхностей таких как бассейнов, резервуаров для воды, кроме питьевой, зданий. Может наноситься на минеральные поверхности (бетон, газобетон, шифер и т.д.), кровельные покрытия (битумные покрытия кровель и террас). Колеруется колерными пастами на водной основе. Возможна последующая покраска покрытия водно-дисперсионными материалами.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидроизоляционный материал зготовлен на основе акриловых сополимеров и представляет собой жидкий гидроизоляционный материал на водной основе, без запаха, безопасен для человека и окружающей среды, обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, эластичное. Время окончательного высыхания при температуре 20°С - 24 часа. Расход - для вертикальных поверхностей - 0,75 г/м² для горизонтальных поверхностей - 1,5 кг/м².

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	4 кг	15 кг
Артикуль - ID код	1800020	1800023
Количество в упаковке - 1 шт		

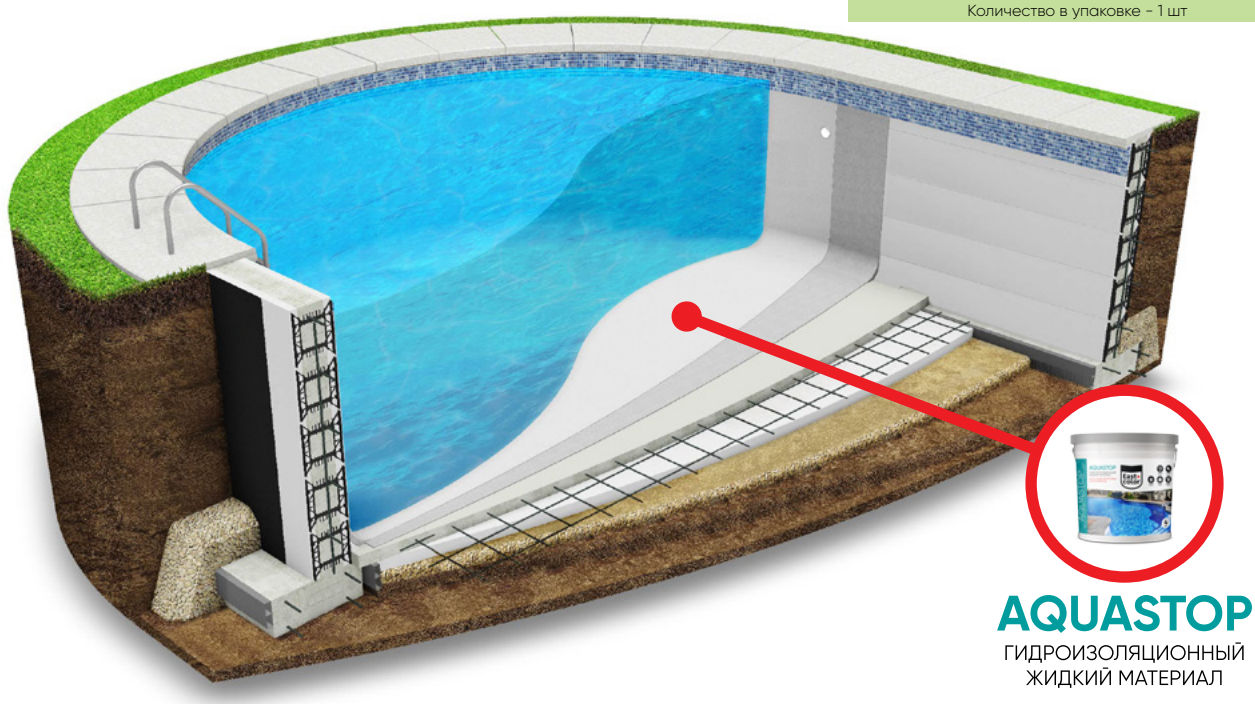

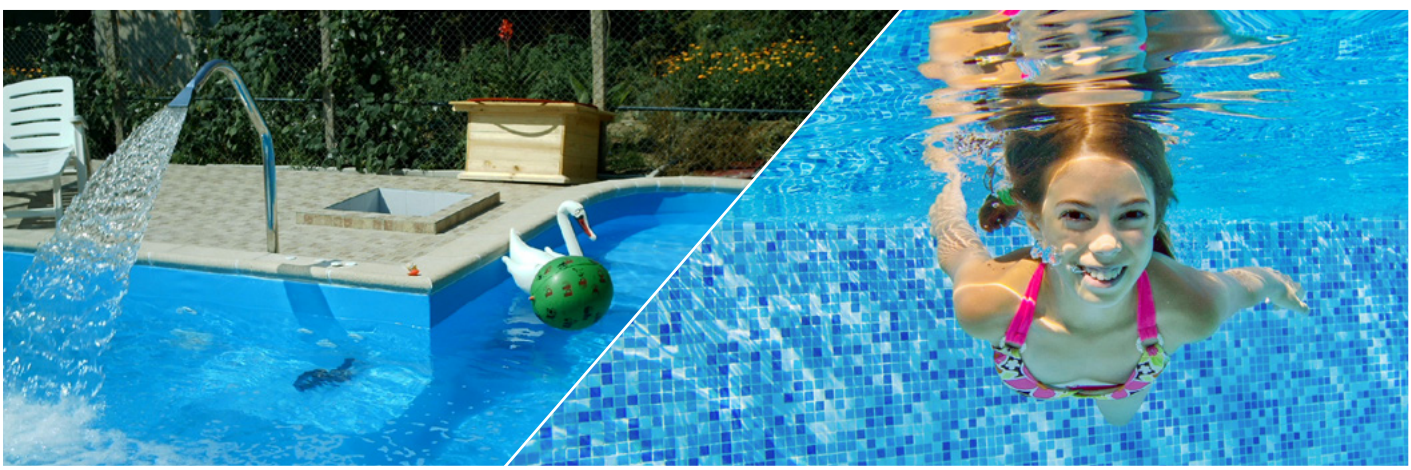



facebook.com/eastcoloruzb
instagram.com/eastcolor

www.e-c.uz
Тел.: (+998 71) 150 0071