

ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ, ГРУНТОВКИ, РАЗБАВИТЕЛИ SILUR EXTRA CLASS, OLYMP 2018

ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ, ГРУНТОВКИ, РАЗБАВИТЕЛИ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также по старым покрытиям эмалями и масляными красками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высококачественная эмаль **SILUR ПФ-115** представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе алкидных смол с добавлением сиккатива, функциональных добавок и растворителей. Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 130-160г/м².

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Silur ПФ-115 ЭМАЛЬ ПФ-115 ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

Жестяная банка		
0.9 кг	2.7 кг	22~24 кг
Количество штук в коробке		
15	6	1

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

АРТИКУЛЬ - ID КОД

3400609 - 0.9 кг Бежевая 3400617 - 2.7 кг 3400628 - 24 кг	3410009 - 0.9 кг Белая 3410017 - 2.7 кг 3410028 - 24 кг	3404309 - 0.9 кг Бордовая 3404317 - 2.7 кг 3404328 - 24 кг	3412809 - 0.9 кг Вишневая 3412817 - 2.7 кг 3404828 - 24 кг	3404917 - 0.9 кг Голубая 3404917 - 2.7 кг 3404928 - 24 кг	3405309 - 0.9 кг Желтая 3405317 - 2.7 кг 3405328 - 24 кг	3405609 - 0.9 кг Зеленая 3405617 - 2.7 кг 3405628 - 24 кг
3406309 - 0.9 кг Красная 3406317 - 2.7 кг 3406328 - 24 кг	3408209 - 0.9 кг Светло бежевая 3408217 - 2.7 кг 3408228 - 24 кг	3408509 - 0.9 кг Светло желтая 3408517 - 2.7 кг 3408528 - 24 кг	3409009 - 0.9 кг Светло серая 3409017 - 2.7 кг 3409028 - 24 кг	3410109 - 0.9 кг Серая 3410117 - 2.7 кг 3410128 - 24 кг	3410309 - 0.9 кг Синяя 3410317 - 2.7 кг 3410328 - 24 кг	3410609 - 0.9 кг Темно зеленая 3410617 - 2.7 кг 3410628 - 24 кг
3411509 - 0.9 кг Хаки 3411517 - 2.7 кг 3411528 - 24 кг	3411809 - 0.9 кг Черная 3411817 - 2.7 кг 3411827 - 22 кг	3403709 - 0.9 кг Шоколадная 3403717 - 2.7 кг 3403728 - 24 кг				



ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для антикоррозийной защиты крыш и других металлических поверхностей из черных металлов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль для крыш представляет собой суспензию антикоррозионных пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Обладает антикоррозионной устойчивостью. Расход эмали в один слой до полного укрытия 130-160 г/м². Время высыхания каждого слоя при температуре t=(20±2) °С – 24 часа.

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.


Silur EXTRA CLASS ДЛЯ КРЫШ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Жестяная банка	
3 кг	25 кг
Количество штук в коробке	
6	1

АРТИКУЛЬ - ID КОД

Красно - коричневая 2803518 - 3 кг 2803528 - 24 кг	Зеленая 2805618 - 3 кг 2805628 - 24 кг
Бордо 2804318 - 3 кг 2804328 - 24 кг	Черно - коричневая 2811718 - 3 кг 2811728 - 24 кг

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

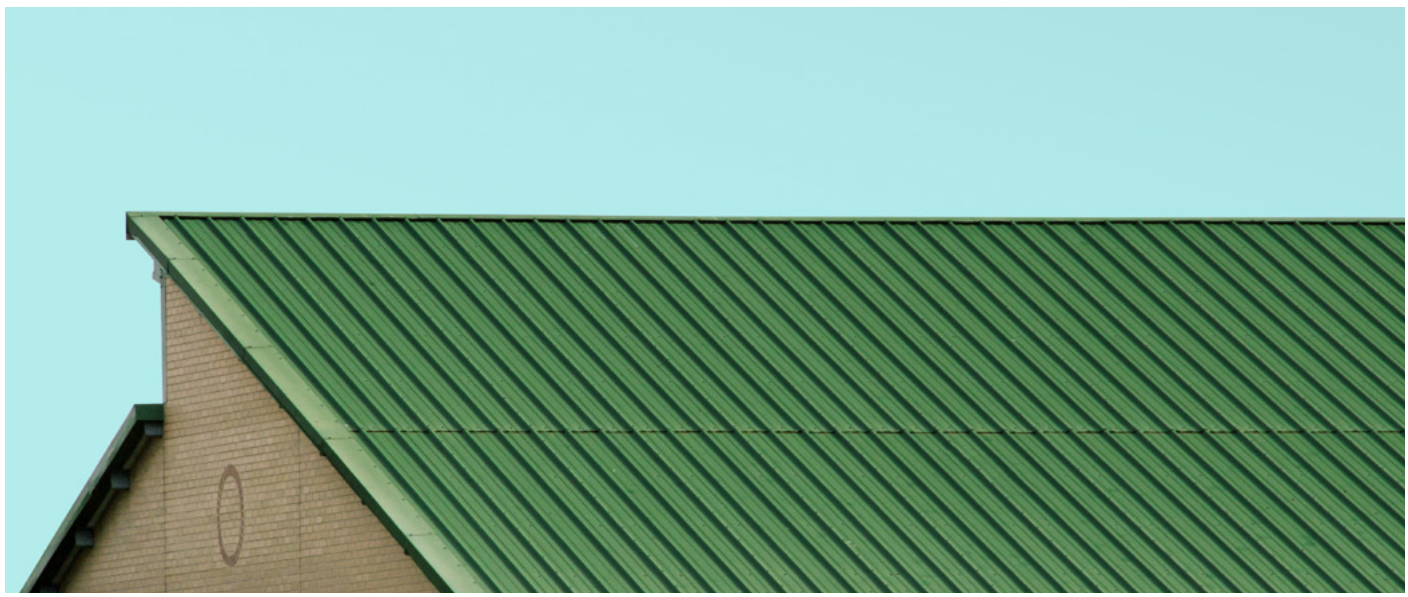

ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ, ГРУНТОВКИ, РАЗБАВИТЕЛИ



ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей. Образует однородное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль **«OLYMP - УНИВЕРСАЛЬНАЯ»** представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива, растворителей и функциональных добавок. Время высыхания каждого слоя при температуре (20 ± 2)°С и влажности воздуха 65%- 24 часа. Расход эмали на один слой 125-170 г/м² в зависимости от впитывающих свойств окрашиваемой поверхности.

Olymp УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

Жестяная банка		
0.9 кг	2.7 кг	22 кг
Количество штук в коробке		
15	6	1

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

АРТИКУЛЬ - ID КОД

3200609 - 0.9 кг Бежевая 3200617 - 2.7 кг 3200627 - 22 кг	3210009 - 0.9 кг Белая 3210017 - 2.7 кг 3210027 - 22 кг	3204309 - 0.9 кг Бордовая 3204317 - 2.7 кг 3204327 - 22 кг	3212809 - 0.9 кг Вишневая 3212817 - 2.7 кг 3202827 - 22 кг	3204909 - 0.9 кг Голубая 3204917 - 2.7 кг 3204927 - 22 кг	3205309 - 0.9 кг Желтая 3205317 - 2.7 кг 3205327 - 22 кг	3205609 - 0.9 кг Зеленая 3205617 - 2.7 кг 3205627 - 22 кг
3206309 - 0.9 кг Красная 3206317 - 2.7 кг 3206327 - 22 кг	3208209 - 0.9 кг Светло бежевая 3208217 - 2.7 кг 3208227 - 22 кг	3208509 - 0.9 кг Светло желтая 3208517 - 2.7 кг 3208527 - 22 кг	3209009 - 0.9 кг Светло серая 3209017 - 2.7 кг 3209027 - 22 кг	3210109 - 0.9 кг Серая 3210117 - 2.7 кг 3210127 - 22 кг	3210309 - 0.9 кг Синяя 3210317 - 2.7 кг 3210327 - 22 кг	3210609 - 0.9 кг Темно зеленая 3210617 - 2.7 кг 3210627 - 22 кг
3211509 - 0.9 кг Хаки 3211517 - 2.7 кг 3211527 - 22 кг	3211809 - 0.9 кг Черная 3211817 - 2.7 кг 3211827 - 22 кг	3203709 - 0.9 кг 3203717 - 2.7 кг Шоколадная 3203727 - 22 кг				



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначается для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. Образует полуглянцевое покрытие. Для окраски поверхностей с низкими и средними эксплуатационными нагрузками.

Жестяная банка	0.9 кг	2.7 кг	22 кг
Количество штук в коробке	15	6	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль **«OLYMP - ДЛЯ ПОЛА»** представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива, растворителей и функциональных добавок. Время высыхания каждого слоя при температуре (20 ± 2)°С и влажности воздуха 65% - 24 часа. Расход на один слой: 100-130 г/м²; Рекомендуемое количество слоев не менее - 2.

Olymp ДЛЯ ПОЛА
ДЛЯ ДЕРЕВА

АРТИКУЛЬ - ID КОД

3103509 - 0,9 кг 3103517 - 2,7 кг 3103527 - 22 кг	3105209 - 0,9 кг 3105217 - 2,7 кг 3105227 - 22 кг
Красно коричневая	Желто коричневая

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ, ГРУНТОВКИ, РАЗБАВИТЕЛИ



Silur EXTRA CLASS

ЭМАЛЬ ПФ-133
КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмали **ПФ-133** предназначаются для окрашивания грузового подвижного состава (кроме рефрижераторных вагонов), контейнеров и других металлических и деревянных поверхностей, кроме сельскохозяйственной техники, подвергающихся атмосферным воздействиям.

АРТИКУЛЬ - ID КОД

Красно-коричневая
3503528 - 24 кг

Жестяное ведро - корона	24 кг
Количество в упаковке - 1 шт	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль **ПФ-133** представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с введением органических растворителей, сиккативов и других добавок.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



Silur EXTRA CLASS

ГРУНТОВКА ГФ-021
АЛКИДНАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка **ГФ-021** – универсальна. Её используют для разных типов материалов и поверхностей: металл, пластик, фанера, древесина, ДСП, МДФ. Защищает и убережет от влаги или ржавчины. Устойчива к атмосферным воздействиям.

Жестяное ведро - корона	25 кг
Количество в упаковке - 1 шт	

АРТИКУЛЬ - ID КОД

Красно-коричневая
2103529 - 25 кг

Серая
2110129 - 25 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГФ-021 по составу – суспензия пигментов в пентафталевом лаке. В состав также входят растворители, сиккативы, ингибиторы коррозии и стабилизирующие добавки

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



Silur EXTRA CLASS

SILUR NS-ES
РАЗБАВИТЕЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для разбавления алкидных лаков и грунтовок, эмалей, олиф, а также масляных красок, для доведения вязкости материалов до малярной консистенции.

Пластиковая бутылка	0.9 кг
Артикуль - ID код	4900009
Количество штук в коробке	30

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход разбавителя зависит от начальной вязкости разбавляемого материала, температуры окружающей среды и выбранного метода нанесения материала. Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ





facebook.com/eastcoloruzb
instagram.com/eastcolor

www.e-c.uz
Тел.: (+998 71) 150 0071