

КАТАЛОГ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

East color



ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



Silur Base - A

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **«Silur Base - A»** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с высокими требованиями к качеству покрытия с высокими эксплуатационными нагрузками. Изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки (1/50 - 1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant-EC»**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, легко моется с применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 10 лет. Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг
Артикуль - ID код	1110021	1110023
Количество в упаковке - 1 шт		

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C max +35°C)



Silur Base - C

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **«Silur Base - C»** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с высокими требованиями к качеству покрытия с высокими эксплуатационными нагрузками. Предназначена для смешивания с цветными пигментными пастами для получения красок в яркий, насыщенный, глубокий цвет – 1/10 -1/20 согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant - EC»**. Водно - дисперсионная краска **«Silur Base - C»** разработана специально для колеровки. Не используется без колеровки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, легко моется с применением моющих средств, не препят-ствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 10 лет. Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг
Артикуль - ID код	1210021	1210023
Количество в упаковке - 1 шт		

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C max +35°C)



Super Plus Base - A

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **"Super Plus A - base"** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с высокими требованиями к качеству покрытия с высокими эксплуатационными нагрузками. Изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки (1/50 -1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant-EC»**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, легко моется с применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 7 лет.

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг	30 кг
Артикуль - ID код	1410021	1410023	1410030
Количество в упаковке - 1 шт			

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C max +35°C)

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



Plus Base - A

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **"Plus A - base"** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с высокими требованиями к качеству покрытия со средними эксплуатационными нагрузками. Изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки (1/50 -1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant-EC»**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, легко моется без применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 5 лет.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг	15 кг
Артикуль - ID код	1310021	1310023	1310023
Количество в упаковке - 1 шт			

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C max +35°C)



Plus Base - C

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **«PLUS Base - C»** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ со средними эксплуатационными нагрузками. Предназначена для смешивания с цветными пигментными пастами для получения красок в яркий, насыщенный, глубокий цвет – 1/10 -1/20 согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant - EC»**. Водно-дисперсионная краска **«Silur Base - C»** разработана специально для колеровки. Не используется без колеровки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, легко моется без применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 5 лет.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг	30 кг
Артикуль - ID код	5710021	5710023	5710023
Количество в упаковке - 1 шт			

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C max +35°C)



Шелковисто глянцевая

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль акриловая водно - дисперсионная шелковисто глянцевая для наружных и внутренних работ для окрашивания предварительно прогрунтованных или ранее окрашенных эмалями металлических, деревянных, минеральных поверхностей, подходят для покраски обоев с повышенными требованиями к экологической безопасности (детских садах, школах, детских комнатах, больницах). Предназначена для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки (1/50 -1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant-EC»**.
Ввиду уникальной стойкости к пожелтению и воздействию температур до 60°С в процессе эксплуатации эмаль также рекомендуется для окраски радиаторов отопления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль экологически чистая и безопасная, растворителем в которой является вода. Эмаль не имеет запаха, не вызывает аллергии, не загрязняет воздух вредными веществами, быстро сохнет. Покрытие эмали имеет благородный блеск и высокую устойчивость к мытью даже с применением бытовых моющих средств.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	1 кг	3 кг
Артикуль - ID код	1710010	1710018
Количество штук в коробке	8	6

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C max +35°C)

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



Olymp Универсальная

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **"OLYMP"** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с низкими эксплуатационными нагрузками . Изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки (1/50-1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant - EC»**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, устойчива к сухому протиранию, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 3 лет.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг	30 кг
Артикуль - ID код	0510021	0510023	0510030
Количество в упаковке - 1 шт			

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C, max +35°C)



ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ВОДНО - ДИСПЕРСИОННЫХ АКРИЛОВЫХ КРАСОК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЦВЕТНЫЕ КОЛЕРНЫЕ ПАСТЫ «SILUR COLORANT-EC»

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



Свойства, показатели	Матовые						Шелковисто глянцевые
	Olimp Универсальная	Plus		Super Plus	Silur		Silur
		Base-A	Base-C	Base-A	Base-A	Base-C	Base-A
Расход на гладкую, невпитывающую поверхность в 2 слоя г/м2	300 - 350	250 - 280	250 - 280	190 - 220	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Устойчивость к сухому протиранию	●	●	●	●	●	●	●
Устойчивость к влажному протиранию	○	●	●	●	●	●	●
Устойчивость к мытью	○	○	○	●	●	●	●
Устойчивость к мытью моющими средствами	○	○	○	○	●	●	●
Время высыхания при (20±2)°С	Не более 1 часа						

East color

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРАЙМЕРЫ (ГРУНТ-ПРОПИТКИ)



Silur EXTRA CLASS

АКРИЛОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ 1/7
УКРЕПЛЯЮЩИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подготовки и укрепления относительно плотных, малопористых оснований для всех видов поверхностей (бетон, шлакоблок, минерально - полимерные шпатлевки) под дальнейшее шпатлевание, покраску ЛКМ и оклеивание обоями. Для обеспыливания бетонных полов перед укладкой линолеума, паркета, ламината, керамической плитки, кафеля

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представляет собой водный раствор акриловых сополимеров с добавлением различных вспомогательных материалов. Создает идеальное сцепление поверхности с отделочным материалом. Растворяется водой. Время высыхания при температуре +20°С – 1 час. Расход зависит от впитывающих свойств поверхности. 100-200 г/м2 после разведения, в зависимости от впитывающей способности поверхности и количества наносимых слоёв.

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковая канистра	1 кг	3 кг	5 кг
Артикуль - ID код	2000010	2000018	2000021
Количество штук в коробке	8	6	1

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C, max +35°C)



Silur EXTRA CLASS

GRUNT-EC АКРИЛОВАЯ
ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для декоративной отделки паркета и других деревянных поверхностей. Образует твердое, блестящее, стойкое к истиранию покрытие, устойчивое к бытовым моющим средствам. Благодаря прозрачности подчеркивают фактуру древесины. Не оставляет следов кисти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представляет собой водный раствор акриловых сополимеров с добавлением различных вспомогательных материалов. Создает идеальное сцепление поверхности с отделочным материалом. Растворяется водой. Время высыхания при температуре +20°С – 1 час. 100-200 г/м2 после разведения, в зависимости от впитывающей способности поверхности и количества наносимых слоёв.

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковая канистра	1 кг	3 кг	5 кг
Артикуль - ID код	1900010	1900018	1900021
Количество штук в коробке	8	6	1

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C, max +35°C)



БЕТОНКОНТАКТ
ПРАЙМЕР АДГЕЗИОННЫЙ АКРИЛОВЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для обработки вертикальных и горизонтальных, гладких слабо впитывающих минеральных оснований с низким уровнем сцепления, таких, как бетон, бетонные плиты, монолит и служит вспомогательным слоем перед нанесением гипсовых и гипсово-цементных смесей, структурных штукатурок на основе акриловых сополимеров. Нанесение праймера позволяет получить шероховатую поверхность, что значительно увеличивает адгезию очередных слоев материала к основанию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлен с использованием акриловых сополимеров с добавлением функциональных добавок и минерального наполнителя. На водной основе, безопасен для человека и окружающей среды, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах,пожаробезопасен.Праймер влагостойкий, паропроницаемый, износостойкий готовый к применению материал. Не используется как финишное покрытие. Минимальный расход продукта: 0,3 кг/м2.

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	5 кг
Артикуль - ID код	5000021
Количество в упаковке - 1 шт	

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C, max +35°C)

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ШТУКАТУРКИ



ХОПЁР

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА


ПРИМЕНЕНИЕ

Высококачественная штукатурка **«Хопер»** цвет белый, применяется как для декоративной отделки поверхностей на фасадах и внутри так и для высококачественной шпатлевки помещений на всех типах минеральных поверхностей, загрунтованные поверхности металла, гипсокартон, ДВП и др. При необходимости придания других цветов для колеровки рекомендуем использовать пигментные пасты **«Silur Colorant-EC».**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на основе акриловых сополимеров, штукатурка на водной основе, экологически безопасна. не имеет запаха, не вызывает аллергии, не загрязняют воздух вредными веществами, очень пластична и проста в нанесении. Обладает высокой адгезией, легко наносится, не стекает с поверхности, позволяет производить нанесение штукатурки слоем толщиной до 1 см и более. Срок службы покрытия не менее 10 лет. Расход: 0,7 - 1,7 кг/м2в зависимости от желаемого рельефного рисунка.

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

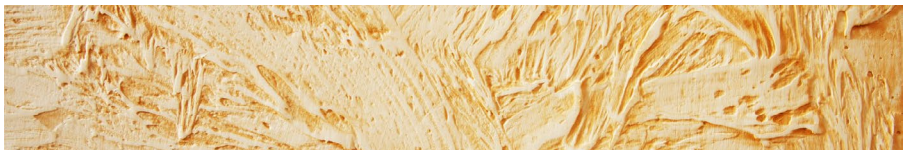

Пластиковое ведро	15 кг	20 кг	35 кг
Артикуль - ID код	5300023	5300026	5300031
Количество в упаковке - 1 шт			

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C, max +35°C)



ТРАВЕРТИН

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Высококачественная штукатурка **«ТРАВЕРТИН»** цвет бежевый применяется на фасадах и внутри помещений на все типы минеральных поверхностей, загрунтованные поверхности металла, гипсокартон, ДВП и др. При необходимости придания других цветов для колеровки рекомендуем использовать пигментные пасты **«Silur Colorant-EC»**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на основе акриловых сополимеров Штукатурка на водной основе, экологически безопасна, не имеет запаха, не вызывает аллергии, не загрязняют воздух вредными веществами, очень пластична и проста в нанесении. Обладает высокой адгезией, легко наносится, не стекает с поверхности. Срок службы покрытия не менее 10 лет. Расход: В зависимости от желаемого рельефного рисунка - 0,7 – 1,5 кг/м2.

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.



Пластиковое ведро	20 кг	30 кг
Артикуль - ID код	5208823	5208830
Количество в упаковке - 1 шт		

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C, max +35°C)



ПАСТЫ КОЛЕРНЫЕ - КОЛОРАНТЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для тонирования - колеровки водно - дисперсионных материалов красок, лаков, затирок для кафеля и др. материалов. Придают яркий и чистый цвет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошо совмещаться с водно-дисперсионными материалами и друг с другом давая возможность получения неограниченного разнообразия цветов

Silur COLORANT-EC КОЛЕРНАЯ ПАСТА

Пластиковый бутылек	100 мл
Количество штук в коробке	36

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА

АРТИКУЛЬ - ID КОД

1000102 - 100 мл ЛИМОН	1000202 - 100 мл МАИС	1000302 - 100 мл КЭМЭЛ	1000402 - 100 мл ЗОЛОТАЯ ОХРА	1000502 - 100 мл КРЕМ - БРЮЛЕ	1000602 - 100 мл БЕЖЕВЫЙ	1000702 - 100 мл КРАСНОЕ ВИНО	1000802 - 100 мл АМФОРА	1000902 - 100 мл ГОРЧИЧНЫЙ
1001002 - 100 мл ХРИЗОЛИТ	1001102 - 100 мл МОКРЫЙ АСФАЛЬТ	1001202 - 100 мл ШТОРМ	1001302 - 100 мл БИРЮЗА	1001402 - 100 мл МОРСКАЯ ВОЛНА	1001502 - 100 мл ИЗУМРУД	1001602 - 100 мл МОЛОДАЯ ЗЕЛЕНЬ	1001702 - 100 мл САЛАТНЫЙ	1001802 - 100 мл ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО
1001902 - 100 мл АМАЗОНКА	1002002 - 100 мл ГРОЗА	1002102 - 100 мл ГОЛУБАЯ ЛАГУНА	1002202 - 100 мл НЕБЕСНАЯ СИНЬ	1002302 - 100 мл ФИАЛКА	1002402 - 100 мл СИРЕНЬ	1002502 - 100 мл ИРИС	1002602 - 100 мл ТАЙФУН	1002702 - 100 мл БАГРЯНЫЙ
1002802 - 100 мл РОЗОВЫЙ	1002902 - 100 мл ФЛАМИНГО	1003002 - 100 мл ОСЕННИЙ ЛИСТ	1003102 - 100 мл ПЕРСИКОВЫЙ	1003202 - 100 мл АПЕЛЬСИНОВЫЙ	1003302 - 100 мл КОФЕЙНЫЙ	1003402 - 100 мл КРАСНЫЙ КИРПИЧ	1003502 - 100 мл КРАСНО КОРИЧНЕВЫЙ	1003602 - 100 мл КОРИЧНЕВЫЙ
1003702 - 100 мл ШОКОЛАД	1003802 - 100 мл ТЕМНЫЙ БОРДО	1003902 - 100 мл КРЕПКИЙ ЧАЙ	1004002 - 100 мл ГОЛУБАЯ ЕЛЬ					





ПРИМЕНЕНИЕ

Для финишного декоративного покрытия, создающего эффект перламутровой патины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наносят на подготовленное основание для декорирования. Может быть заколерован при помощи **«COLORANT-EC»** путем введения небольшими порциями при постоянном перемешивании до желаемого оттенка.

Silur 3D COLORANT-EC КОЛОРАНТ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ

Пластиковый бутылек	0.15 кг
Количество штук в коробке	32

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА

АРТИКУЛЬ - ID КОД

0112203 - 0,15 кг ЯРКОЕ ОТБЕЛЕННОЕ ЗОЛОТО	0107803 - 0,15 кг ОТБЕЛЕННОЕ ЗОЛОТО	0112103 - 0,15 кг ЯРКОЕ ЗОЛОТО	0104903 - 0,15 кг ГОЛУБОЙ	0102803 - 0,15 кг РОЗОВЫЙ	0105603 - 0,15 кг ЗЕЛЕНЫЙ
0104603 - 0,15 кг БРОНЗА	0106903 - 0,15 кг МЕДЬ	0104303 - 0,15 кг БОРДО	0107103 - 0,15 кг МЕРЦАЮЩЕЕ СЕРЕБРО	0109803 - 0,15 кг СЕРЕБРИСТЫЙ	0101103 - 0,15 кг МОКРЫЙ АСФАЛЬТ

ШПАТЛЕВКИ



Silur EXTRA CLASS ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ

Пластиковая банка	0.35 кг	1.5 кг
Количество штук в коробке	30	6

ПРИМЕНЕНИЕ

Шпатлевка по дереву готовая к употреблению на акриловой основе используется для заполнения и выравнивания трещин, дефектов (сколов и т.д.), повреждений и неровностей на деревянных поверхностях - паркет, мебель, двери, пол, панельные стены, потолок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высококачественная шпатлевка на основе водной акриловой дисперсии различных цветов, обладает хорошей заполняющей способностью не дает усадку, имитирует цвет дерева. Благодаря мелкозернистой структуре и эластичности легко наносится на основание и прекрасно шлифуется.

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C, max +35°C)

БЕЛАЯ	БУК	ДУБ	ЛИСТВЕННИЦА	МАХАГОН	ОРЕХ	СОСНА	ЧИНАРА
АРТИКУЛЬ ID-код 5110004 - 0,35 кг 5110013- 1,5 кг	АРТИКУЛЬ ID-код 5104704 - 0,35 кг 5104713 - 1,5 кг	АРТИКУЛЬ ID-код 5105104 - 0,35 кг 5105113 - 1,5 кг	АРТИКУЛЬ ID-код 5106604 - 0,35 кг 5106613 - 1,5 кг	АРТИКУЛЬ ID-код 5107304 - 0,35 кг 5107313 - 1,5 кг	АРТИКУЛЬ 5107704 - 0,35 кг 5107713 - 1,5 кг	АРТИКУЛЬ ID-код 5110504 - 0,35 кг 5110513 - 1,5 кг	АРТИКУЛЬ ID-код 5111904 - 0,35 кг 5111913 - 1,5 кг





Silur EXTRA CLASS ШПАТЛЕВКА ЭП–0010

ПРИМЕНЕНИЕ

Шпатлёвку ЭП-0010 наносят на загрунтованные и незагрунтованные металлические поверхности, в том числе по черным металлам, оцинкованной стали, алюминиевым и титановым сплавам; а также неметаллические поверхности. Перед нанесением шпатлёвки следует провести подготовку окрашиваемой поверхности. Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препятствующих адгезии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эпоксидная шпатлёвка ЭП-0010 является двухкомпонентным материалом, состоящим из шпатлёвочной пасты и отвердителя Отвердитель представляет собой 50%-ный раствор гексаметилендиамина в этиловом или изопропиловом спирте.

Жестяное ведро - корона	30 кг
Количество в упаковке - 1 шт	

Красно-коричневая
30 кг

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ЛАКИ



Silur EXTRA CLASS ЛАК ПФ-283 ДЛЯ ДЕРЕВА

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для декоративной отделки покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещений.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Жестяная банка	0.8	2.4 кг	19 кг
Артикуль - ID код	4000008	4000016	4000001
Количество штук в коробке	15	6	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представляет собой раствор пентафталивой смолы, модифицированной полувысыхающим растительным маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива. Для разбавления используют разбавитель **NC-EC**, скипидар или смесь скипидара с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Время высыхания: каждого слоя (при нанесении в два и более слоев) в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности при температуре 20°С – 36 часов.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.



Silur AULUX ЛАК AULUX ДЛЯ ПАРКЕТА

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для отделки паркета и других деревянных поверхностей. Образует твердое, блестящее, стойкое к истиранию покрытие, устойчивое к бытовым моющим средствам. Благодаря прозрачности подчеркивают фактуру древесины. Не оставляет следов кисти.

Жестяная банка	2.2 кг
Артикуль - ID код	4300015
Количество штук в коробке	6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный синтетический лак изготовлен на основе модифицированных алкид-уретановых смол. Время высыхания – 4 часа. Полное отверждение – 24 часа. Расход на однослойное покрытие – 70 - 75г/м2
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



Silur SEALUX ЛАК SEALUX ЯХТНЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для покрытия деревянных поверхностей морских транспортных средств, подверженных повышенному воздействию воды, а также в качестве декоративно-защитного средства для всех видов деревянных поверхностей. стойкое к истиранию покрытие. Обладает высокой водостойкостью. Образует твердое, блестящее покрытие. Благодаря прозрачности подчеркивает фактуру древесины, не меняя цвета дерева. Не оставляет следов кисти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный синтетический лак изготовлен на основе модифицированных алкид - уретановых смол. Время высыхания – 4 часа. Полное отверждение – 24 часа. Расход на однослойное покрытие – 70-75г/м2.

Жестяная банка	2.2 кг
Артикуль - ID код	4600015
Количество штук в коробке	6

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



Silur EXTRA CLASS ЛАК ЦВЕТНОЙ АЛКИД-УРЕТАНОВЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется на внутренних и внешних деревянных поверхностях любого типа. Декоративные осо-бенности материала позволяют подчеркнуть естественную красоту древесины, текстуру, окрасить ее в желаемый цвет для придания древесине «благородности» - менее ценную породу древесины визуально «превратить» в дорогую.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлен на основе алкид - уретановой смолы с добавлением сиккатива, красящих пигментов, функциональных добавок и растворителей. Обеспечивает высокую степень защиты древесины от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов и механических повреждений, а также от плесени и грибков. Время высыхания – 4 часа. Полное отверждение – 24 часа. Расход на однослойное покрытие – 85-125 г/м2.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Жестяная банка	0.75 кг	2.2 кг	22 кг
Количество штук в коробке	15	6	1

Темный старый дуб АРТИКУЛЬ ID-КОД 4511007 - 0,75 кг 4511015 - 2,2 кг 4511027 - 22 кг	Светлый старый дуб АРТИКУЛЬ ID-КОД 4509207 - 0,75 кг 4509215 - 2,2 кг 4509227 - 22 кг	Светлый дуб АРТИКУЛЬ ID-КОД 4509107 - 0,75 кг 4509115 - 2,2 кг 4509127 - 22 кг	Темный дуб АРТИКУЛЬ ID-КОД 4510707 - 0,75 кг 4510715 - 2,2 кг 4510727 - 22 кг	Желтый дуб АРТИКУЛЬ ID-КОД 4505407 - 0,75 кг 4505415 - 2,2 кг 4505427 - 22 кг	Античный орех АРТИКУЛЬ ID-КОД 4504107 - 0,75 кг 4504115 - 2,2 кг 4504127 - 22 кг	Темный орех АРТИКУЛЬ ID-КОД 4510807 - 0,75 кг 4510815 - 2,2 кг 4510827 - 22 кг	Орех АРТИКУЛЬ ID-КОД 4507707 - 0,75 кг 4507715 - 2,2 кг 4507727 - 22 кг
Коричневато-красный АРТИКУЛЬ ID-КОД 4511007 - 0,75 кг 4511015 - 2,2 кг 4511027 - 22 кг	Темный бордо АРТИКУЛЬ ID-КОД 4503807 - 0,75 кг 4503815 - 2,2 кг 4503827 - 22 кг	Белая береза АРТИКУЛЬ ID-КОД 4504207 - 0,75 кг 4504215 - 2,2 кг 4504227 - 22 кг	Черешня АРТИКУЛЬ ID-КОД 4511607 - 0,75 кг 4511615 - 2,2 кг 4511627 - 22 кг	Каштан АРТИКУЛЬ ID-КОД 4505907 - 0,75 кг 4505915 - 2,2 кг 4505927 - 22 кг	Чинара АРТИКУЛЬ ID-КОД 4511907 - 0,75 кг 4511915 - 2,2 кг 4511927 - 22 кг	Сосна АРТИКУЛЬ ID-КОД 4510507 - 0,75 кг 4510515 - 2,2 кг 4510527 - 22 кг	

ДЕКОРАТИВНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ЛАКИ



Silur EXTRA CLASS ЛАК БТ-577 БИТУМНЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий при их хранении и транспортировке.
Лак БТ-577 наносят на поверхность краскораспылителем, кистью, наливом или окунанием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлен на основе битумных смол.
Время высыхания – 24ч при Т (20± 2)°С.
Рекомендуемое количество слоев - 2.

Жестяное ведро - корона	18 кг
Артикуль - ID код	4200001
Количество в упаковке - 1 шт	

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



Silur EXTRA CLASS ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для финишной защиты и приданию сочности и эффекта мокрого покрытия. Применяется при отделки фактурных штукатурок, искусственного камня, обоев, мраморной корки, матовых латексных красок и др. декоративных поверхностей. Для поверхностей подвергающихся усиленным механическим нагрузкам. Используется для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловый финишный лак на водной основе, изготовлен на основе акриловых сополимеров, безопасен для человека и окружающей среды, не содержит вредных растворителей, экологически чистый, имеет слабый запах, быстро высыхает. Повышает прочность, светостойкость, водо-атмосфера стойкость и износостойкость декоративных покрытий. Позволяет осуществлять интенсивное мытьё покрытий с применением жидких моющих средств. Удлиняет срок их службы.

Жестяная банка	1 кг	2.7 кг
Артикуль - ID код	4100010	4100017
Количество штук в коробке	15	6

НАНЕСЕНИЕ · НАНЕСЕНИЕ · НАНЕСЕНИЕ · ВНУТРЕННИЕ · НАРУЖНЫЕ · БЕРЕЧЬ ОТ +5°C min +35°C max



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ



НАИМЕНОВАНИЕ ЛАКА	ПФ -283	AULUX	SEALUX	ЦВЕТНОЙ	БТ-577	АКРИЛОВЫЙ
Степень блеска	60%	60%	60%	60%	-	60%
Расход на 1 слой кг/м2	0,7 - 0,075	0,075 - 0,1	0,075 - 0,1	0,07 - 0,075	0,07 - 0,08	0,075 - 0,1
Время высыхания 1 слоя	2 часа	6 часов	6 часов	6 часов	24 часа	1 час
Гарантийный срок хранения	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	6 месяцев	12 месяцев

ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ, ГРУНТОВКИ, РАЗБАВИТЕЛИ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для малярных работ внутри помещений, а также по старым покрытиям эмалями и масляными красками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высококачественная эмаль **SILUR ПФ-115** представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе алкидных смол с добавлением сиккатива, функциональных добавок и растворителей. Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С-24 часа. Расход- в зависимости от впитывающих свойств поверхности расход эмали - 130-160г/м2

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Silur ПФ-115 ЭМАЛЬ ПФ-115 ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

Жестяная банка		
0.9 кг	2.7 кг	22~24 кг
Количество штук в коробке		
15	6	1

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

АРТИКУЛЬ - ID КОД

3400609 - 0.9 кг Бежевая 3400617 - 2.7 кг 3400628 - 24 кг	3410009 - 0.9 кг Белая 3410017 - 2.7 кг 3410028 - 24 кг	3404309 - 0.9 кг Бордовая 3404317 - 2.7 кг 3404328 - 24 кг	3412809 - 0.9 кг Вишневая 3412817 - 2.7 кг 3404828 - 24 кг	3404917 - 0.9 кг Голубая 3404917 - 2.7 кг 3404928 - 24 кг	3405309 - 0.9 кг Желтая 3405317 - 2.7 кг 3405328 - 24 кг	3405609 - 0.9 кг Зеленая 3405617 - 2.7 кг 3405628 - 24 кг
3406309 - 0.9 кг Красная 3406317 - 2.7 кг 3406328 - 24 кг	3408209 - 0.9 кг Светло бежевая 3408217 - 2.7 кг 3408228 - 24 кг	3408509 - 0.9 кг Светло желтая 3408517 - 2.7 кг 3408528 - 24 кг	3409009 - 0.9 кг Светло серая 3409017 - 2.7 кг 3409028 - 24 кг	3410109 - 0.9 кг Серая 3410117 - 2.7 кг 3410128 - 24 кг	3410309 - 0.9 кг Синяя 3410317 - 2.7 кг 3410328 - 24 кг	3410609 - 0.9 кг Темно зеленая 3410617 - 2.7 кг 3410628 - 24 кг
3411509 - 0.9 кг Хаки 3411517 - 2.7 кг 3411528 - 24 кг	3411809 - 0.9 кг Черная 3411817 - 2.7 кг 3411827 - 22 кг	3403709 - 0.9 кг Шоколадная 3403717 - 2.7 кг 3403728 - 24 кг				



ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для антикоррозийной защиты крыш и других металлических поверхностей из черных металлов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль для крыш представляет собой суспензию антикоррозионных пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Обладает антикоррозионной устойчивостью. Расход эмали в один слой до полного укрытия 130-160 г/м2 Время высыхания каждого слоя при температуре t=(20±2) °С – 24 часа.

Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.


Silur EXTRA CLASS ДЛЯ КРЫШ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Жестяная банка	
3 кг	25 кг
Количество штук в коробке	
6	1

АРТИКУЛЬ - ID КОД

Красно - коричневая 2803518 - 3 кг 2803528 - 24 кг	Зеленая 2805618 - 3 кг 2805628 - 24 кг
Бордо 2804318 - 3 кг 2804328 - 24 кг	Черно - коричневая 2811718 - 3 кг 2811728 - 24 кг

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

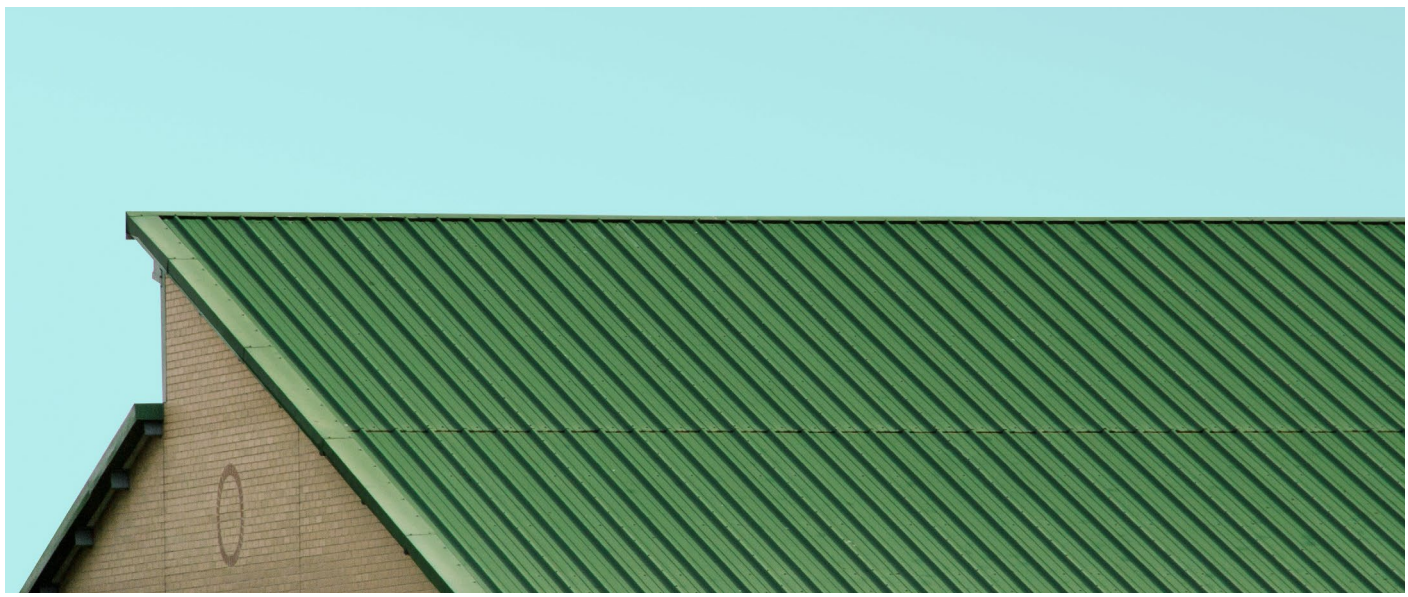

ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ, ГРУНТОВКИ, РАЗБАВИТЕЛИ



ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей. Образует однородное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль **«OLYMP - УНИВЕРСАЛЬНАЯ»** представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива, растворителей и функциональных добавок. Время высыхания каждого слоя при температуре (20 ± 2)°С и влажности воздуха 65%- 24 часа. Расход эмали на один слой 125-170 г/м2 в зависимости от впитывающих свойств окрашиваемой поверхности.

Olymp УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

Жестяная банка		
0.9 кг	2.7 кг	22 кг
Количество штук в коробке		
15	6	1

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

АРТИКУЛЬ - ID КОД

3200609 - 0.9 кг Бежевая 3200617 - 2.7 кг 3200627 - 22 кг	3210009 - 0.9 кг Белая 3210017 - 2.7 кг 3210027 - 22 кг	3204309 - 0.9 кг Бордовая 3204317 - 2.7 кг 3204327 - 22 кг	3212809 - 0.9 кг Вишневая 3212817 - 2.7 кг 3202827 - 22 кг	3204909 - 0.9 кг Голубая 3204917 - 2.7 кг 3204927 - 22 кг	3205309 - 0.9 кг Желтая 3205317 - 2.7 кг 3205327 - 22 кг	3205609 - 0.9 кг Зеленая 3205617 - 2.7 кг 3205627 - 22 кг
3206309 - 0.9 кг Красная 3206317 - 2.7 кг 3206327 - 22 кг	3208209 - 0.9 кг Светло бежевая 3208217 - 2.7 кг 3208227 - 22 кг	3208509 - 0.9 кг Светло желтая 3208517 - 2.7 кг 3208527 - 22 кг	3209009 - 0.9 кг Светло серая 3209017 - 2.7 кг 3209027 - 22 кг	3210109 - 0.9 кг Серая 3210117 - 2.7 кг 3210127 - 22 кг	3210309 - 0.9 кг Синяя 3210317 - 2.7 кг 3210327 - 22 кг	3210609 - 0.9 кг Темно зеленая 3210617 - 2.7 кг 3210627 - 22 кг
3211509 - 0.9 кг Хаки 3211517 - 2.7 кг 3211527 - 22 кг	3211809 - 0.9 кг Черная 3211817 - 2.7 кг 3211827 - 22 кг	3203709 - 0.9 кг 3203717 - 2.7 кг Шоколадная 3203727 - 22 кг				



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначается для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. Образует полуглянцевое покрытие. Для окраски поверхностей с низкими и средними эксплуатационными нагрузками.

Жестяная банка	0.9 кг	2.7 кг	22 кг
Количество штук в коробке	15	6	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль **«OLYMP - ДЛЯ ПОЛА»** представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива, растворителей и функциональных добавок. Время высыхания каждого слоя при температуре (20 ± 2)°С и влажности воздуха 65% - 24 часа. Расход на один слой: 100-130 г/м2 Рекомендуемое количество слоев не менее - 2.

Olymp ДЛЯ ПОЛА
ДЛЯ ДЕРЕВА

АРТИКУЛЬ - ID КОД

3103509 - 0,9 кг 3103517 - 2,7 кг 3103527 - 22 кг	3105209 - 0,9 кг 3105217 - 2,7 кг 3105227 - 22 кг
Красно коричневая	Желто коричневая

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



East color

ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ, ГРУНТОВКИ, РАЗБАВИТЕЛИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ

ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ, ГРУНТОВКИ, РАЗБАВИТЕЛИ



Silur EXTRA CLASS

ЭМАЛЬ ПФ-133
КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмали **ПФ-133** предназначаются для окрашивания грузового подвижного состава (кроме рефрижераторных вагонов), контейнеров и других металлических и деревянных поверхностей, кроме сельскохозяйственной техники, подвергающихся атмосферным воздействиям.

АРТИКУЛЬ - ID КОД

Красно-коричневая
3503528 - 24 кг

Жестяное ведро - корона	24 кг
Количество в упаковке - 1 шт	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль **ПФ-133** представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с введением органических растворителей, сиккативов и других добавок.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



Silur EXTRA CLASS

ГРУНТОВКА ГФ-021
АЛКИДНАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка **ГФ-021** – универсальна. Её используют для разных типов материалов и поверхностей: металл, пластик, фанера, древесина, ДСП, МДФ. Защищает и убережет от влаги или ржавчины. Устойчива к атмосферным воздействиям.

Жестяное ведро - корона	25 кг
Количество в упаковке - 1 шт	

АРТИКУЛЬ - ID КОД

Красно-коричневая
2103529 - 25 кг

Серая
2110129 - 25 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГФ-021 по составу – суспензия пигментов в пентафталевом лаке. В состав также входят растворители, сиккативы, ингибиторы коррозии и стабилизирующие добавки

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



Silur EXTRA CLASS

SILUR NS-EC
РАЗБАВИТЕЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для разбавления алкидных лаков и грунтовок, эмалей, олиф, а также масляных красок, для доведения вязкости материалов до малярной консистенции.

Пластиковая бутылка	0.9 кг
Артикуль - ID код	4900009
Количество штук в коробке	30

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход разбавителя зависит от начальной вязкости разбавляемого материала, температуры окружающей среды и выбранного метода нанесения материала. Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



ЭМАЛИ БЫСТРОСОХНУЩИЕ



Silur MC-132 ЭМАЛЬ МС-132 ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для малярных работ внутри помещений.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ | НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ | НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ | ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ | НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ | БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Жестяная банка	1 кг	3 кг	25 кг
Количество штук в коробке	15	6	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе алкидно-стирольного лака с добавлением сиккатива, функциональных добавок и растворителей. Обладает высокой укрывистостью, образует пленку с однородной благородной полу глянцевой поверхностью с отличными защитными и декоративными свойствами. Отличительными особенностями эмали является наименьшее время высыхания при температуре (20±2)°С более 30 минут, возможность окрашивания при минусовых температурах. Расход эмали в два слоя покрытия - 120-200 г/м2
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

АРТИКУЛЬ - ID КОД

3000610 - 1 кг Бежевая 3000618 - 3 кг 3000629 - 25 кг	3010010 - 1 кг Белая 3010018 - 3 кг 3010029 - 25 кг	3004310 - 1 кг Бордовая 3004318 - 3 кг 3004329 - 25 кг	3004810 - 1 кг Вишневая 3004818 - 3 кг 3004829 - 25 кг	3004910 - 1 кг Голубая 3004918 - 3 кг 3004929 - 25 кг	3005310 - 1 кг Желтая 3005318 - 3 кг 3005329 - 25 кг	3005610 - 1 кг Зеленая 3005618 - 3 кг 3005629 - 25 кг
3006310 - 1 кг Красная 3006318 - 3 кг 3006329 - 25 кг	3007610 - 1 кг Оранжевая 3007618 - 3 кг 3007629 - 25 кг	3009010 - 1 кг Светло серая 3009018 - 3 кг 3009029 - 25 кг	3010110 - 1 кг Серая 3010118 - 3 кг 3010129 - 25 кг	3010310 - 1 кг Синяя 3010318 - 3 кг 3010329 - 25 кг	3010610 - 1 кг Темно зеленая 3010618 - 3 кг 3010629 - 25 кг	3011510 - 1 кг Хаки 3011518 - 3 кг 3011529 - 25 кг
3211809 - 0.9 кг Черная 3211817 - 2.7 кг 3211827 - 22 кг	3003710 - 1 кг Шоколадная 3003718 - 3 кг 3003729 - 25 кг					



Silur EXTRA CLASS AQUA-PLUS ДЛЯ БАССЕЙНОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для окрашивания бетонных плавательных и декоративных бассейнов, искусственных садовых прудов и прочих емкостей для воды из бетона и других минеральных оснований (кроме питьевых резервуаров), а также для предварительно загрунтованных металлических поверхностей.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ | НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ | НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ | ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ | НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ | БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Жестяная банка	3 кг	25 кг
Артикуль - ID код	2404918	2404929
Количество штук в коробке	6	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлена на основе специальных полимеров повышенной водной и химической стойкости. Покрытие эмали обладает высокой водостойкостью, стойкостью к воздействию солевых растворов, устойчивостью против озонированной и хлорированной воды, слабых кислот и щелочей, имеет стойкость к моющим и обеззараживающим средствам, применяющимся для ухода за бассейнами, предохраняет поверхности от разрушающего воздействия воды. Расход эмали на один слой, в зависимости от типа и впитывающих свойств поверхности, составляет - 100-150 г/м2. Время высыхания 3 часа.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.



ЭМАЛИ БЫСТРОСОХНУЩИЕ



Silur EXTRA CLASS ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмали для бетонных полов – предназначена для окраски минеральных поверхностей или бетона.
Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С - 3 ч.

АРТИКУЛЬ - ID КОД

Светло - серая 2709030 - 30 кг	Серая 2710130 - 30 кг
Ярко - зеленая 2712330 - 30 кг	Желтая 2705330 - 30 кг

Жестяное ведро - корона	30 кг
Количество в упаковке - 1 шт	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

При нанесении эмали на минеральные поверхности первый слой является грунтовочным. В этом случае эмаль подвергается сильному разбавлению для лучшего проникновения эмали в основание. Для последующих слоев в зависимости от метода нанесения эмали разбавляются до малярной консистенции.

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ | НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ | ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ | НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ | БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ





Silur EXTRA CLASS ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль для разметки дорог – предназначены для нанесения дорожной разметки асфальта или бетона. Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С - не более 30 минут.

АРТИКУЛЬ - ID КОД

Белая 2910030 - 30 кг	Желтая 2905330 - 30 кг
Красная 2906330 - 30 кг	Черная 2911830 - 30 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Перед нанесением эмали необходимо очистить поверхности, в том числе асфальт (бетон) от грязи, отделяющихся частей покрытия и обеспылить, покрытие должно быть чистым, сухим.

Жестяное ведро - корона	30 кг
Количество в упаковке - 1 шт	

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ | НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ | НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ | БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



ЭМАЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ И МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ



Silur EXTRA CLASS — СЕРЕБРИСТАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль предназначена для нанесения по деревянным, металлическим, бетонным и другим поверхностям.

Жестяная банка	0.75 кг	20 кг
Артикуль - ID код	3709607	3709607
Количество штук в коробке	15	15

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Расход эмали 45-125 г/м2 в зависимости от ровности поверхности на один слой покрытия. Время высыхания: одного слоя при t = 20°С - 24 часа. Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ



Silur HAMMER — С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль используется для окрашивания элементов конструкций строительного и бытового назначения, деталей приборов и механизмов, изделий художественной ковки, металлической мебели. Применяется для получения самостоя-тельных защитно-декоративных рисун-чатых серебристых покрытий на чистых или частично подверженных коррозии стальных металлических поверхностях.

Жестяная банка	0.8 кг	2.4 кг	20 кг
Количество штук в коробке	15	6	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлена на основе алкидно модифицированных быстросохнущих смол и антикоррозионных пигментов. Эмаль обладает повышенной коррозионной стойкостью. Расход: 110-140 г/м2 на один слой покрытия. Время высыхания при Т (20±2)°С до степени от 1-3 часа. Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

АРТИКУЛЬ - ID КОД

Серебристая 2609608-0,8кг 2609616-2,4кг 2609626-20кг	Багряная 2602708-0,8кг 2602716-2,4кг 2602726-20кг	Бирюза 2601308-0,8кг 2601316-2,4кг 2601326-20кг	Бордо 2604308-0,8кг 2604316-2,4кг 2604326-20кг	Бронза 2604608-0,8кг 2604616-2,4кг 2604626-20кг	Голубая 2604908-0,8кг 2604916-2,4кг 2604926-20кг	Горчица 2600908-0,8кг 2600916-2,4кг 2600926-20кг
Зеленая 2605608-0,8кг 2605616-2,4кг 2605626-20кг	Изумруд 2601508-0,8кг 2601516-2,4кг 2601526-20кг	Ирис 2602508-0,75кг 2602516-2,4кг 2602526-20кг	Коралл 2606008-0,8кг 2606016-2,4кг 2606026-20кг	Лазурь 2606508-0,8кг 2606516-2,4кг 2606526-20кг	Малахит 2606708-0,8кг 2606716-2,4кг 2606726-20кг	Малиновая 2606808-0,8кг 2606816-2,4кг 2606826-20кг	Медная 2606908-0,8кг 2606916-2,4кг 2606926-20кг	Небесная синь 2602208-0,8кг 2602216-2,4кг 2602226-20кг
Небесно-голубая 2607408-0,8кг 2607416-2,4кг 2607426-20кг	Оливка 2607508-0,8кг 2607516-2,4кг 2607526-20кг	Оранжевая 2607608-0,8кг 2607616-2,4кг 2607626-20кг	Светло-зеленая 2608608-0,8кг 2608616-2,4кг 2608626-20кг	Светло-коричневая 2608708-0,8кг 2608716-2,4кг 2608726-20кг	Серая 2600108-0,8кг 2600116-2,4кг 2600126-20кг	Серебристо-зеленая 2609408-0,8кг 2609416-2,4кг 2609426-20кг	Серебристо малиновая 2609508-0,8кг 2609516-2,4кг 2609526-20кг	Серебристый коралл 2609708-0,8кг 2609716-2,4кг 2609726-20кг
Серо-голубая 2609908-0,8кг 2609916-2,4кг 2609926-20кг	Синяя 2610308-0,8кг 2610316-2,4кг 2610326-20кг	Сиреневая 2610408-0,8кг 2610416-2,4кг 2610426-20кг	Темно-зеленая 2610608-0,8кг 2610616-2,4кг 2610626-20кг	Черная ночь 2612008-0,8кг 2612016-2,4кг 2612026-20кг	Темный шоколад 2611108-0,8кг 2611116-2,4кг 2611126-20кг	Тростник 2611308-0,8кг 2611316-2,4кг 2611326-20кг	Черная 2611808-0,8кг 2611816-2,4кг 2611826-20кг	Шоколадная 2603708-0,8кг 2603716-2,4кг 2603726-20кг



Silur HAMMER BRILLIANT — С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль с эффектом искрящегося перламутра используется для окрашивания элементов конструкций строительного и бытового назначения, деталей приборов и механизмов, изделий художественной ковки, металлической мебели. Применяется для получения самостоятельных защитно-декоративных рисунчатых серебристых покрытий на чистых или частично подверженных коррозии стальных металлических поверхностях.

Жестяная банка	0.8 кг	2.4 кг
Количество штук в коробке	15	6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлена на основе алкидно модифицированных быстросохнущих смол и антикоррозионных пигментов. Эмаль обладает повышенной коррозионной стойкостью. Расход: 110-140 г/м2 на один слой покрытия. Время высыхания при Т (20±2)°С до степени от 1-3 часа. Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

АРТИКУЛЬ - ID КОД

3312108 - 0,8 кг 3312116 - 2,4 кг	3312208 - 0,8 кг 3312216 - 2,4 кг	3307808 - 0,8 кг 3307816 - 2,4 кг	3304608 - 0,8 кг 3304616 - 2,4 кг	3304308 - 0,8 кг 3304316 - 2,4 кг	3306908 - 0,8 кг 3306916 - 2,4 кг
ЯРКОЕ ЗОЛОТО	ЯРКО ОТБЕЛЕННОЕ ЗОЛОТО	ОТБЕЛЕННОЕ ЗОЛОТО	БРОНЗА	БОРДО	МЕДЬ
3304908 - 0,8 кг 3304916 - 2,4 кг	3309608 - 0,8 кг 3309616 - 2,4 кг	3307108 - 0,8 кг 3307116 - 2,4 кг	3302808 - 0,8 кг 3302816 - 2,4 кг	3305608 - 0,8 кг 3305616 - 2,4 кг	3301108 - 0,8 кг 3301116 - 2,4 кг
ГОЛУБОЙ	СЕРЕБРИСТЫЙ	МЕРЦАЮЩЕЕ СЕРЕБРО	РОЗОВЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	МОКРЫЙ АСФАЛЬТ

МАТЕРИАЛ AQUASTOP



AQUASTOP
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ЖИДКИЙ МАТЕРИАЛ

ПРИМЕНЕНИЕ


Используется для гидроизоляционный защиты вертикальных и горизонтальных поверхностей таких как бассейнов, резервуаров для воды, кроме питьевой, зданий. Может наноситься на минеральные поверхности (бетон, газобетон, шифер и т.д.), кровельные покрытия (битумные покрытия кровель и террас). Колеруется колерными пастами на водной основе. Возможна последующая покраска покрытия водно-дисперсионными материалами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Гидроизоляционный материал изготовлен на основе акриловых со-полимеров и представляет собой жидкий гидроизоляционный материал на водной основе, без запаха, безопасен для человека и окружающей среды,обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, эластичное. Время окончательного высыхания при температуре 20°С - 24 часа. Расход для вертикальных поверхностей - 0,75г/м2 для горизонтальных поверхностей-1,5кг/м2. Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	4 кг	15 кг
Артикуль - ID код	1800020	1800023
Количество в упаковке - 1 шт		

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

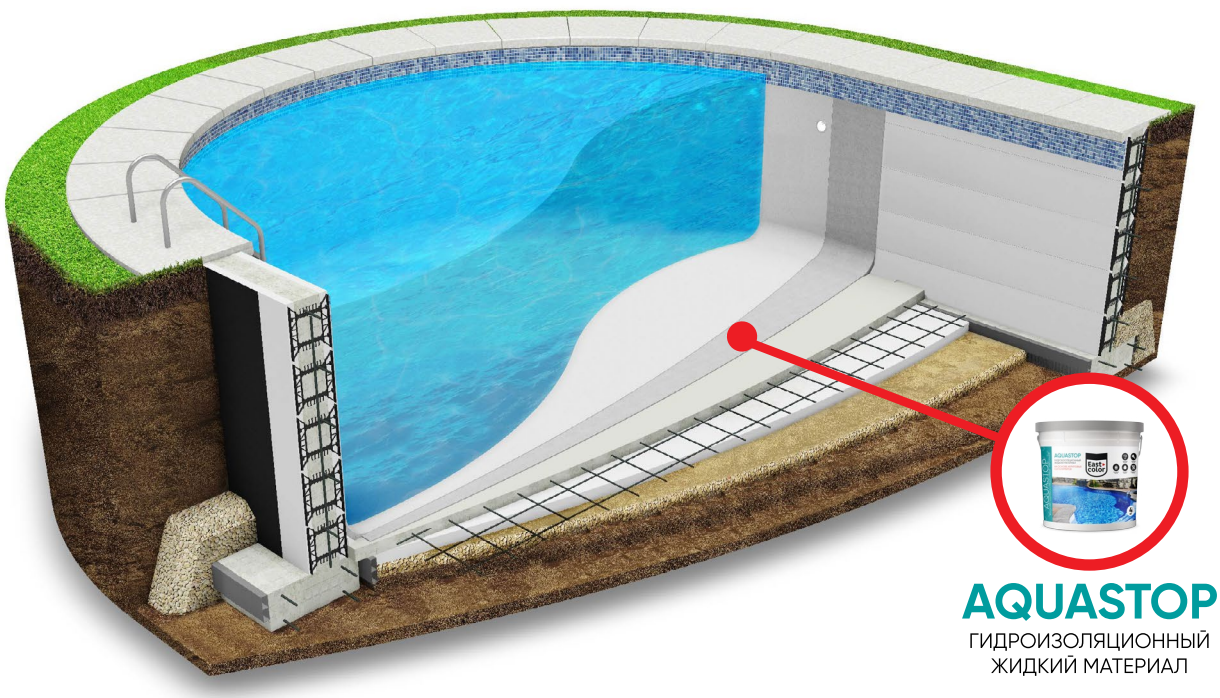

AQUASTOP
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ЖИДКИЙ МАТЕРИАЛ

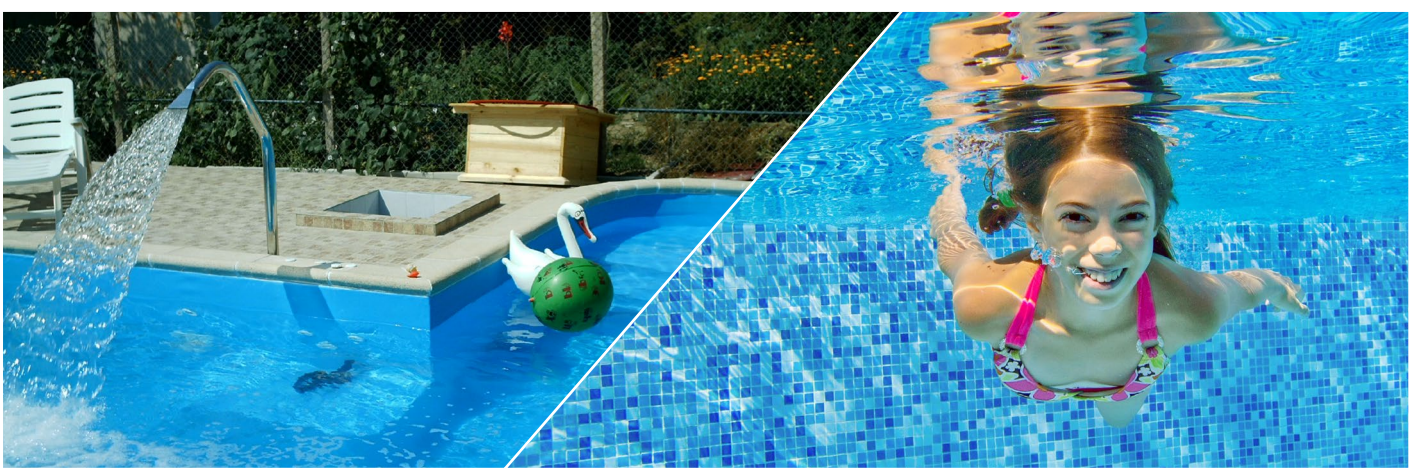

КЛЕЙ СИЛИКАТНЫЙ, СМОЛА



Silur EXTRA CLASS СИЛИКАТНЫЙ КЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Областей применения жидкого стекла очень большая при строительстве применяется в качестве гидроизоляционных пропиток бетона, приготовления огнеупорных красок и покрытий по дереву (антипирены), придает бетонным и иным конструкциям дополнительную прочность и защищает их от влаги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жидкое стекло растворимо в воде, устойчиво к атмосферным воздействиям,имеет высокую адгезию, обладает отличной клеящей способностью.

Пластиковая бутылка	1.7 кг
Артикуль - ID код	2210014
Количество штук в коробке	15

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ







Смола ЭД-20
Эпоксидно-диановая

ПРИМЕНЕНИЕ

Смола ЭД-20 применяется для таких видов работ как:

- Наливные (полимерные) полы.
- Дизайнерская мебель.
- Электроизоляция. Эпоксидная смола — диэлектрик и способна выдерживать серьёзные электрические нагрузки.
- Изготовление композитных соединений (стеклопластик, углепластик).
- Гидроизоляция. Это свойство ценится как в судостроении, где смола интенсивно применяется, так и для создания водозащитных покрытий при постройке, например, бассейнов.
- Декоративно-прикладное искусство: из эпоксидных смол изготавливают кулоны, кольца, серьги и другие украшения.
- Диорамы, модели, поделки. Незаменима в стендовом моделизме.
- Изготовление прочных пропиток и покрытий для древесины и других материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эпоксидная смола ЭД-20 представляет собой прозрачную вязкую жидкость желтоватого цвета без видимых механических включений.
Для её отверждения требуются отвердители для эпоксидных смол (ПЭПА, ТЭТА, и т. д.).

Жестяное ведро - корона	30 кг	240 кг
Количество в упаковке - 1 шт		


НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ





ФАБРИКА ЦВЕТА

East color

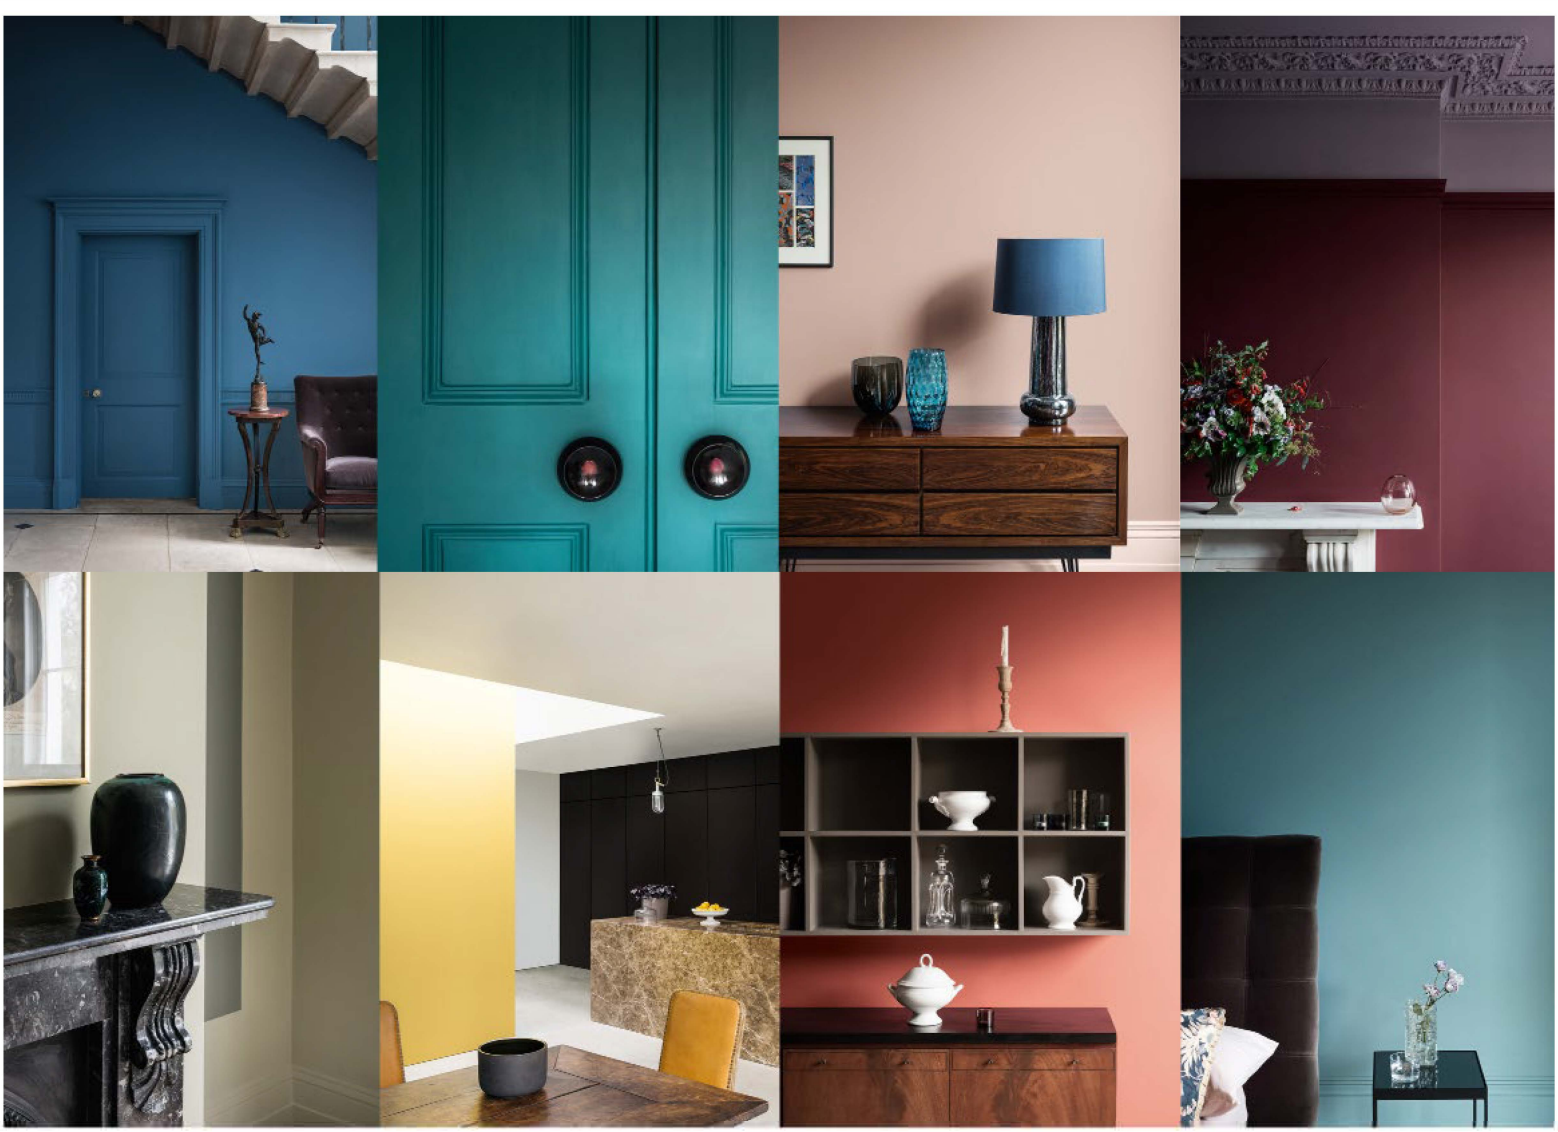



facebook.com/eastcoloruzb
instagram.com/eastcolor

www.e-c.uz
Тел.: (+998 78) 150 0071